

BOX 250 CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ



A **BOX 250** tokozott könnyű csuklókaros napellenző lakások erkélyének, családi házak teraszának, üzletek homlokzatának, vendéglők kerthelyiségének praktikus és esztétikus árnyékolója, amelyet széles méret-tartományban kínálunk megrendelőink igényei szerinti egyedi méretekben. Ebben a divatos, modern termékben a **védőtök** két egymásba záródó extrudált alumínium-profilja becsukott állapotában **(1)** nemcsak a ponyvát, hanem a csuklókarokat is védi.

A napellenző dőlésszöge 8° - 69° között állítható a végegységben lévő alumínium **billentőszerkezettel (4)**, amelyben acélsavarok biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és asszimetrikus sajtol profilköböl gyártott könnyű **csuklókarok (3)** a rejtett acélrugó és sodronykötél segítségével minden helyzetben feszesentartják a ponyvát. A **védőtök** 140x125 mm extrudált, G" alakú alumíniumprofil, elől 40 mm magas merevítőbordával, a végegységekhez acélsavarokkal rögzítve. A **ponyvahenger** 70 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil (2)** pedig 75x125 mm extrudált alumíniumprofil. A 2 db 90x135 mm méretű **felfogókonzol (5)** homlokzati vagy mennyezeti rögzítésre is alkalmas. A napellenző működtethető **kézi hajtókarral**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó, 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezetét alap kivitelben **fehér**, plusz költséggel RAL színválasztékunk szerinti **színes** műanyag bevonattal is gyártjuk.

Kinyúlás: 1,5 - 2 - 2,5 m


Max. szélesség: 4,5 m



1



2

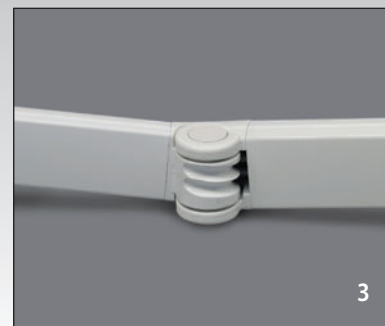

3



4



5

