


BOX 300 CSUKLÓKAROS NAELENZŐ

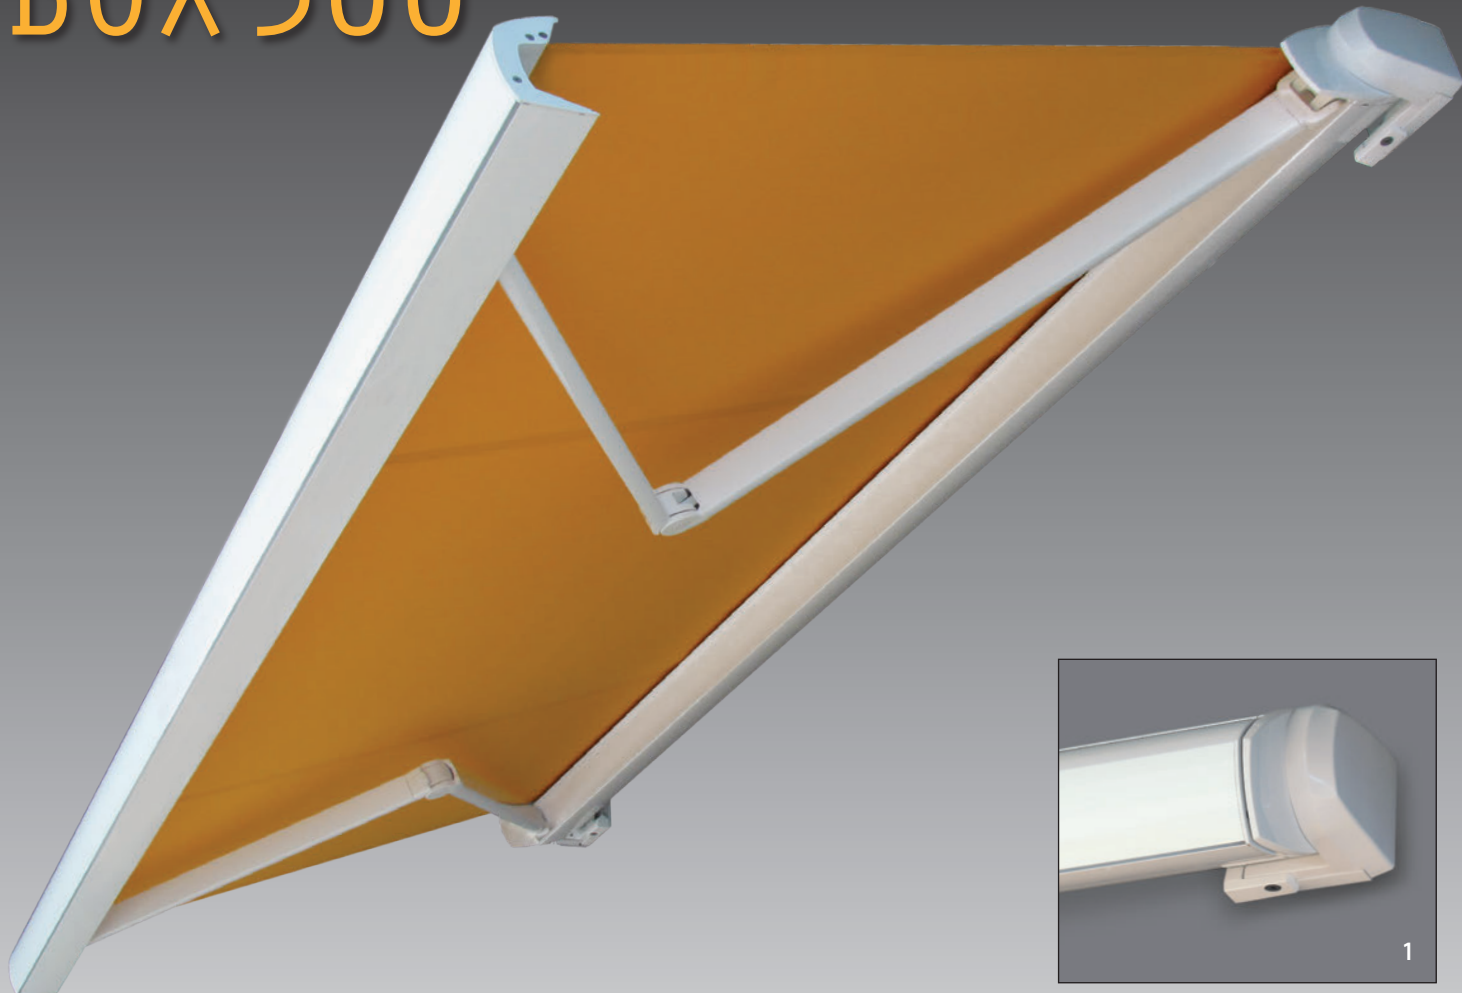

A **BOX 300** tokozott csuklókaros napellenző lakások erkélyének, családi házak teraszának, üzletek homlokzatának, vendéglők kerthelyiségének praktikus és esztétikus árnyékolója, amelyet széles mérettartományban kínálunk megrendelőink igényei szerinti egyedi méretekben. Ebben a divatos, modern termékben a védőtok három egymásba záródó extrudált alumíniumprofilja becsukott állapotában **(1)** nemcsak a ponyvát, hanem a csuklókarokat is védi.

A napellenző dőlésszöge 5° - 72° között állítható a végegységben lévő alumínium **billentőszerkezettel (4)**, amelyben acélsavarok biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és asszimétrikus sajtolott profilokból gyártott közepes **csuklókarok (3)** a rejtett acélrugó és sodronykötél segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A kétrészes **védőtok (2)** 150x140 mm extrudált „G” alakú alumíniumprofil, elől 100 mm magas merevítőbordával, a végegységekhez acélsavarokkal rögzítve. A **ponyvahenger (1)** 78 mm átmérőjű hornyos acélső, a **homlokprofil (2)** pedig 80x130 mm extrudált alumíniumprofil. A 2 db 130x135 mm méretű **felfogókonzol (5)** homlokzati vagy mennyezeti rögzítésre is alkalmas.

A napellenző működtethető **kézi hajtókarokkal**, illetve **230V/50Hz csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel is vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó, 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezetét alap kivitelben **fehér**, plusz költséggel RAL színválasztékunk szerinti **színes** műanyag bevonattal is gyártjuk.

Kinyúlás: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 m

Max. szélesség: 5 m

