


BOX 350 CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ

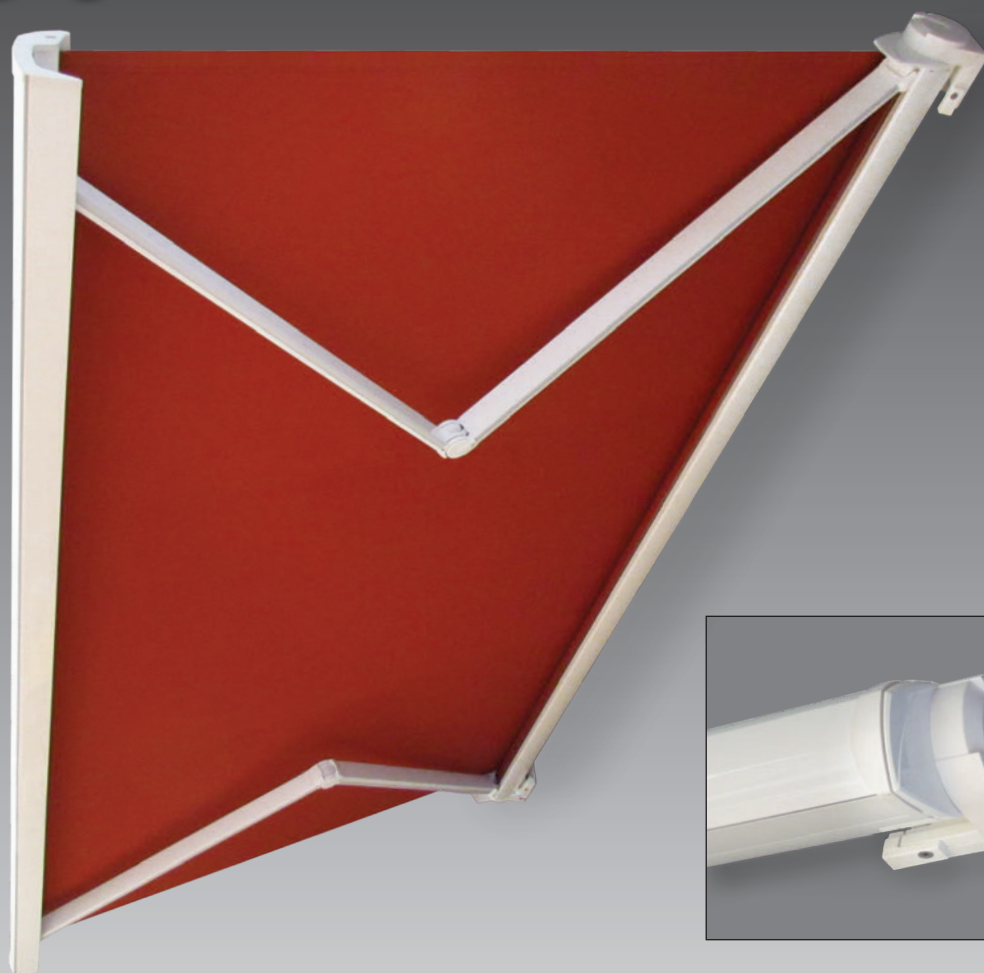

A **BOX 350** tokozott csuklókaros napellenző lakásokerkélyének, családi házak teraszának, üzletek homlokzatának, vendéglők kerthelyiségeinek praktikus és esztétikus árnyékolója, amelyet széles mérettartományban kínálunk megrendelőink igényei szerinti egyedi méretekben. Ebben a divatos, modern termékben a védőtök három egymásba záródó extrudált alumíniumprofilja becsukott állapotában **(1)** nemcsak a ponyvát, hanem a csuklókarokat is védi.

A napellenző dőlésszöge 10° - 70° között állítható a végegységben lévő alumínium **billentőszerkezettel (4)**, amelyben acélsavarok biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és asszimetrikus sajtoló profilokból gyártott villás **csuklókarok (3)** a rejtett acélrugó és sodronykötél segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A kétrészes **védőtök** 150x145 mm extrudált „G” alakú alumíniumprofil, az alsó kettősfalu, elől 45 mm magas merevítőkamrával, a véglapokhoz acélsavarokkal rögzítve. A **ponyvahenger** 78 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil (2)** pedig 80x130 mm kettősfalu extrudált alumíniumprofil. A 2 db 130x135 mm méretű univerzális **felfogókonzol (5)** homlokzati vagy mennyezeti rögzítésre is alkalmas. A napellenző működtethető **kézi hajtókkal**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel is vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó, 20 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezetét alap kivételben **fehér**, plusz költséggel RAL színválasztékunk szerinti **színes** műanyag bevonattal is gyártjuk.

Kinyúlás: 2,5 - 3 - 3,5 m

Max. szélesség: 6 m

