

GIGANT CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ




A **GIGANT** csuklókaros napellenző hatalmas teraszok tűző napsütés és csepegő víz ellen védő árnyékolója, amelyet széles mérettartományban kínálunk Megrendelőink igényei szerinti egyedi méretekben.

A napellenző dőlésszöge 0° - 45° között állítható az öntött alumínium **billentőszerkezettel** (4), amelyben acélcsavarok biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és extrudált profilokból gyártott nehéz **csuklókarok** (3) a rejtett acélrugó és sodronykötél segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A főtartó nélkül közvetlenül a homlokzatra vagy tartószerkezetre szerelt **hengertartó** (5) 130x40x90 mm alumíniumöntvény, a **ponyvahenger** 85 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil** (2) erősített 45x55 mm extrudált alumíniumprofil. A homlokzatra rögzített napellenzőre felszerelhető **védőtető** (1), amely védi a betekert ponyvát. A napellenző 230V/50Hz **csőmotorral** működtethető, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó, 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezete **fehér** kivitelenben készül.

Kinyúlás: 4,5 vagy 5 m


Max. szélesség: 15 m

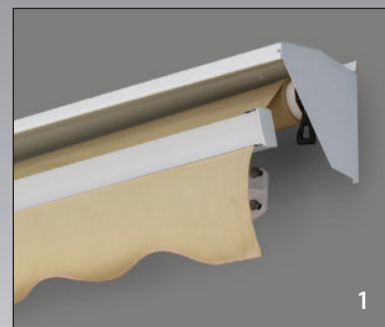

1



2

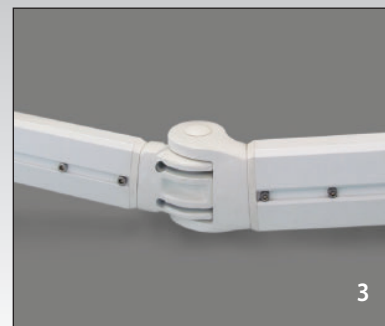

3



4



5

