


LOGGIA-ALFA

KITÁMASZTÓKAROS NAPELLENZŐ

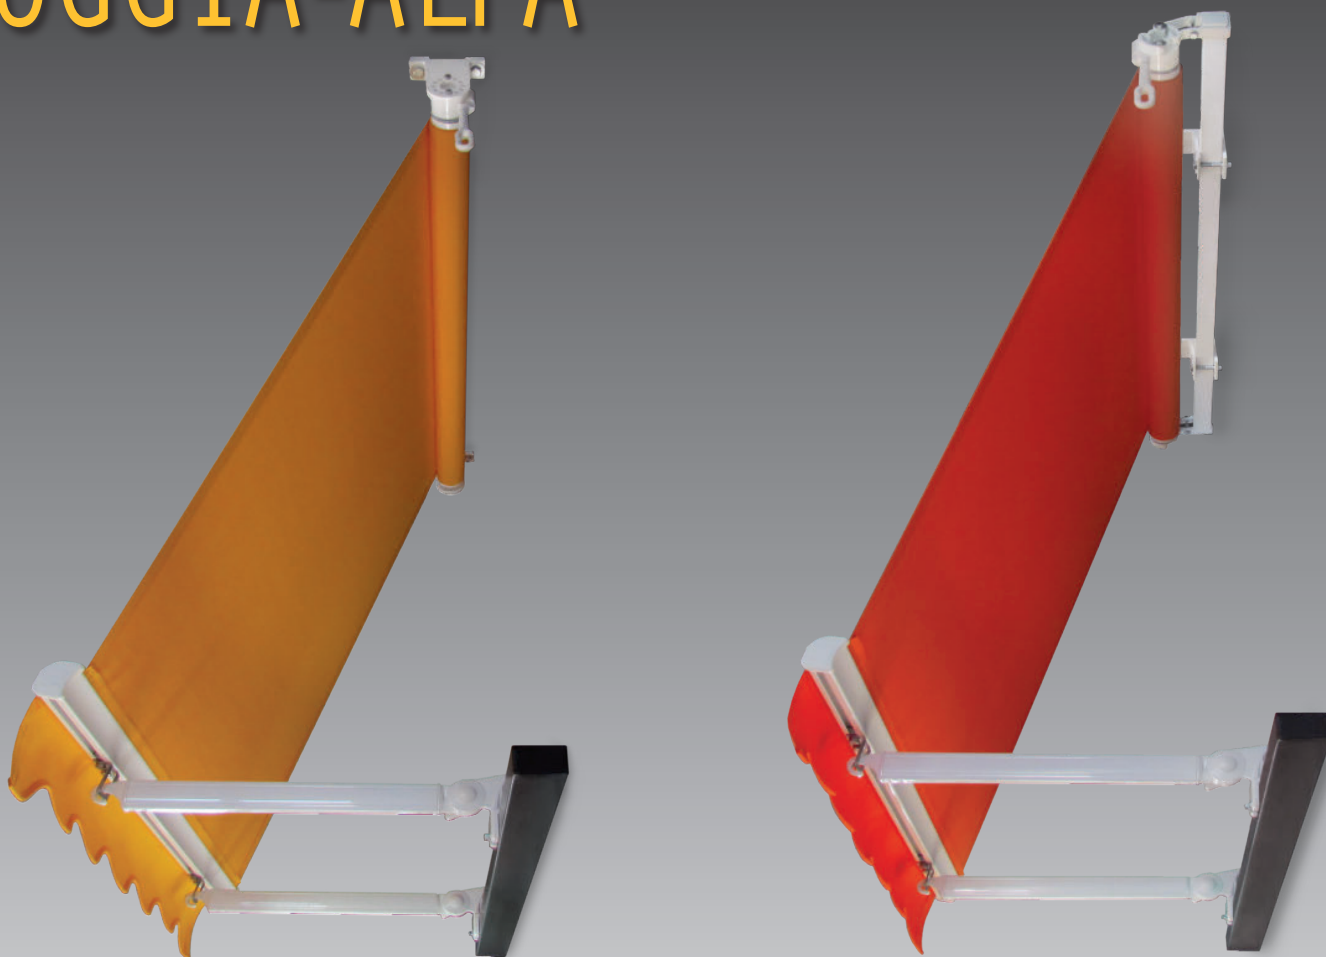

A **LOGGIA-ALFA** és a **LOGGIA-ALFA/Z** kitámasztókaros napellenzők lakótelepi lakások erkélyének és családi házak teraszának egyszerű és kedvező szélterhelhetőségű árnyékolója.

A ponyva dőlésszögét az erkély korlátjára felerősített öntött és extrudált alumínium alkatrészekből gyártott **kitámasztókarok (3)** pozíciója határozza meg, amelyek beállíthatók vízszintesen, vagy felfelé 30° és 60°-os dőlésszöggel, vagy lefelé 30° és 60°-ban döntve. Függőlegesen is lezárható az erkély, ha a felfogóöntvények kampóiba akasztjuk a ponyvát. A **ponyvahenger** 70 mm átmérőjű hornyos acélcső, az ívelt **homlokprofil (2)** pedig 35x50 mm extrudált alumínium.

A **LOGGIA-ALFA** napellenző **hengertartója (4)** a mennyezet vagy a homlokzat szélére szerelt 130x40x90 mm alumíniumöntvény.

A **LOGGIA-ALFA/Z** napellenző a 40x40 mm acél zártszelvény **főtartóval**, két végén az extrudált hengertartókkal és felső ütközővel kiegészített 60x170x80 mm extrudált mennyezeti **konzolokkal (5)** az erkély szélénél beljebb rögzíthető.

A napellenző csak **kézi hajtókarral** működtethető az árnyékoló ponyva leeresztésével, majd a kitámasztókarok kampós végébe akasztva a homlokprofil alsó nútjában lévő acéllemezeket, visszafeszítendő.

Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó akrilszövetből, 120 cm széles táblákból varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezete csak **fehér** kivitelben készülhet.

Kinyúlás: 0,5 m

Textil magassága alapkivitelben: 175cm

Max. szélesség: 4,5 m

