


LOGGIA-BÉTA

LENGŐKAROS NAPELLENZŐ

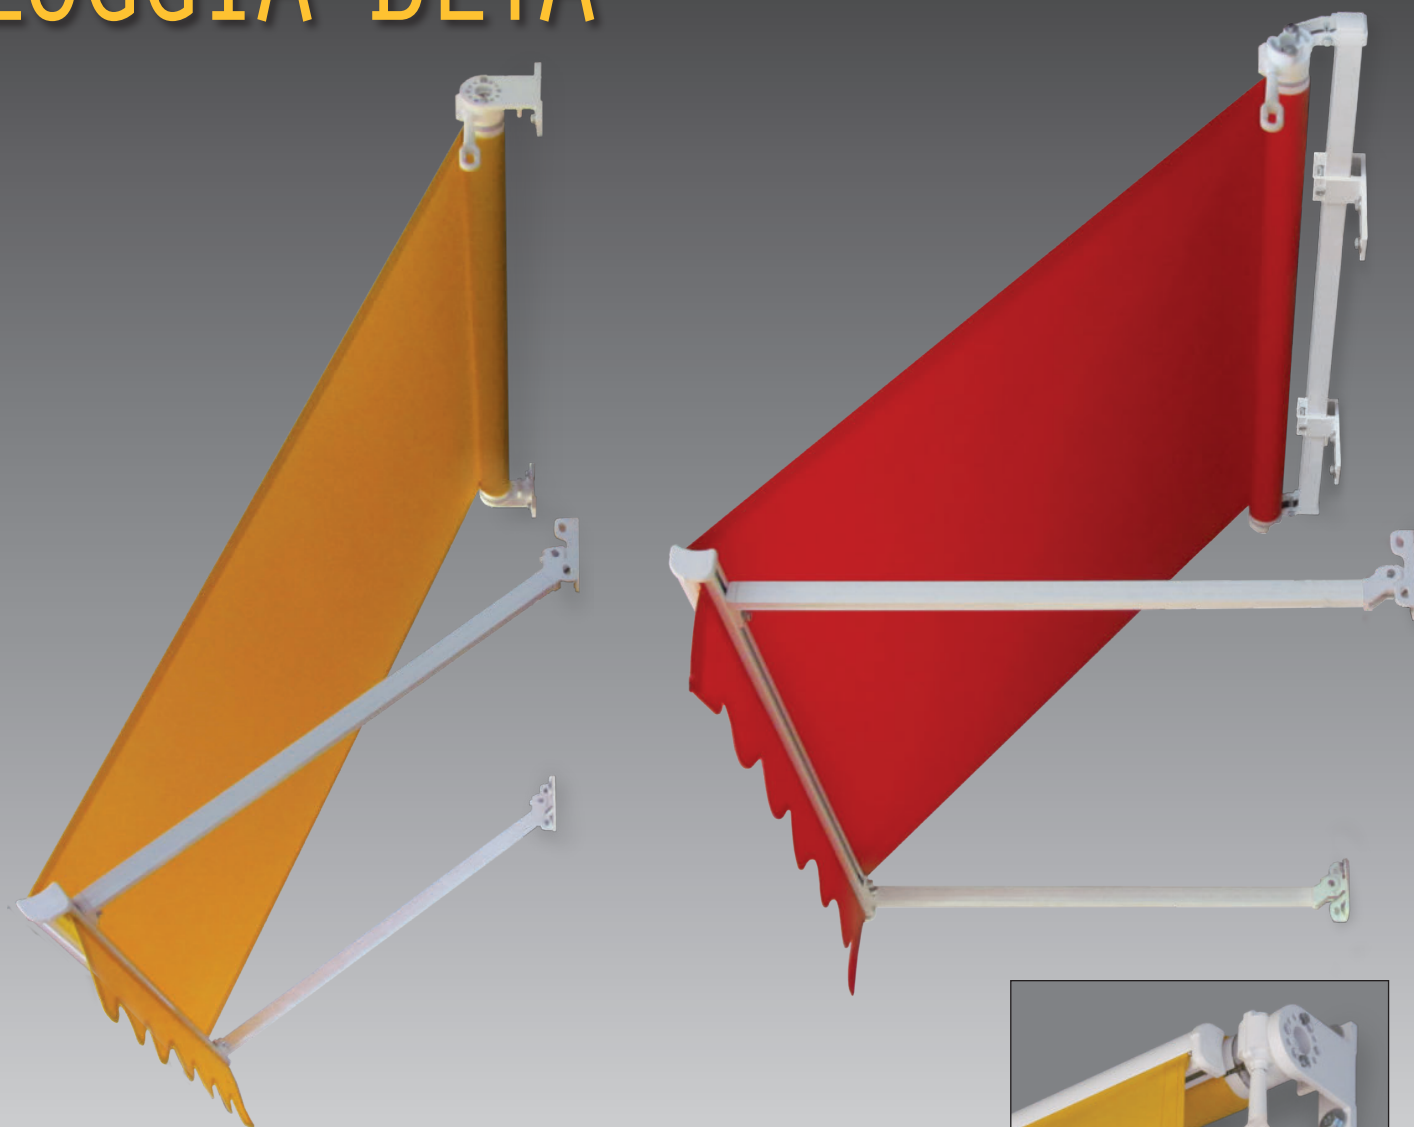

A **LOGGIA-BÉTA** és a **LOGGIA-BÉTA/Z** lengőkaros napellenzők üvegfalak, üzleti kirakatok egyszerű árnyékolója. A napellenző nyitásakor a rugós feszítésű lengőkarok minden helyzetben folyamatosan feszítik a leengedett ponyvát, a megrendeléskor kiválasztott 90°-os vagy 135°-os tartományban, míg becsukáskor a homlokprofil nekiütözik a feltekert textilnek (1). A **ponyvahenger** 70 mm átmérőjű hornyos acélcső, az ívelt **homlokprofil** (2) pedig 35x50 mm extrudált alumínium. A rejtett acélrugós és sodronyköteles **lengőkarok** (3) alumíniumöntvényekből és extrudált profilból készülnek. A lengőkarok homlokzatra, illetve kiegészítő konzollal oldalfalra is könnyen szerelhetők (3).

A **LOGGIA-BÉTA** napellenző **hengertartója** (4) a mennyezet vagy a homlokzat szélére szerelt 130x40x90 mm-es alumíniumöntvény.

LOGGIA-BÉTA/Z napellenző a 40x40 mm acél zártszelvény **főtartóval**, két végén az extrudált hengertartókkal és a 60x170x80 mm extrudált **felfogókonzollokkal** (5) az erkély szélénél beljebb rögzíthető.

A napellenző működtethető **kézi hajtókarokkal**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel is vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó akrilszövetből, 120 cm széles táblákból varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezete **fehér** műanyagbevonattal készül.

Kinyúlás: 0,8 - 1,0 - 1,2 m
Max. szélesség: 4 m

