


LOGGIA FÜGGŐLEGES NAELENZŐ



A **LOGGIA** függőleges napellenző üvegfa-lak, ablakok, loggiák, erkélyek, kirakatok praktikus és egyszerű árnyékolója, amelyet széles mérettartományban és textílválasztékkal kínálunk a Megrendelők egyedi igényei szerint. A napellenző nyitásakor a nehe-
zecső minden helyzetben folyamatosan feszíti a leengedett árnyékoló textilt, míg becsukáskor a felső kötőfeszítőnek ütközik (2). A 20 mm átmérőjű extrudált alumínium **nehezső (3)** mindkét végébe szemes műanyag dugókat rögzítünk. Ezek vezetnek az alul és felül kifeszített, 4 mm átmérőjű műanyagbevonatú acél sodronykötelek mentén a zsákszerűen visszahajtott árnyékolót. A **ponyvahenger** 70 mm átmérőjű hornyos acélcső. A **hengertartók** 130x40x90 mm alumíniumöntvények, amelyek homlokzatra szerelve (5) a belső oldalára csavarozott menetes szorítóegységgel, alul pedig konzolokba erősített rugóval feszíti a sodronykötelet. Mennyezeti szerelésnél (6) a hengertartók oldalába csavart **szorítóegység** és az aljzatra erősített rugós feszítőegység között mozoghat a nehezső. A napellenző működtethető **kézi hajtókarral**, illetve 230V/50Hz csőmotorral, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel is vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó 120 cm széles akrilszövetből, vagy 177 cm, illetve 250 cm szélességű lyukacsos poliészterszövetből, azaz Napháló textilből varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezete **fehér** kivitelben készül alapáron, illetve többletköltséggel színes műanyagbevonattal.

Max. magasság: 3 m
Max. szélesség: 4 m

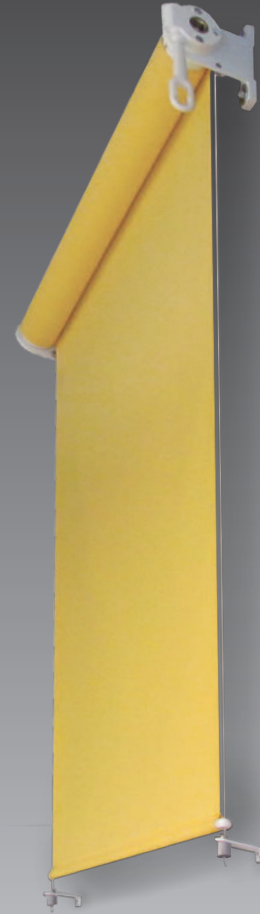