


Méretek és formák

1 Bukó-nyíló ablakok, erkélyajtók			Feszített (textilsínórral feszítve) min. szélesség: 30 cm min. magasság: 30 cm max. szélesség: 150 cm max. magasság: 150 cm illetve max. szélesség: 120 cm max. magasság: 220 cm	VS 1 2 sínes VS 2 2 sínes VS 3 2 sínes VS SD 2 sínes
2 Alakos bukó-nyíló ablakok, erkélyajtók			Feszített (textilsínórral feszítve) max. szélesség: 150 cm max. magasság: 150 cm illetve max. szélesség: 120 cm max. magasság: 200/220 cm	VS 4 Négyyszög 3 sínes (ferde 5°–60°) VS 5 Ötszög 4 sínes VS 6 Hatszög 4 sínes VS 7/VS 8 Trapéz 3 sínes VS 9/VS 10 3 sínes
3 Fix ablakok, függönyfalak			Normál szabadonfüggő max. szélesség: 230 cm* max. magasság: 260 cm *Textilszélességtől függően	F1/F1A* Zsinórfékes 2 sínes F3/F3A* Zsinórfékes 3 sínes F4/F4A* Gyöngyláncos 2 sínes FE 2 sínes Az elektromos minimális szélessége: 70 cm *Acélkötéllal megvezetve
4 Alakos fix ablakok			Normál szabadonfüggő max. szélesség: 80/220 cm* max. magasság: 260 cm *Textilszélességtől függően	FS 1 5°–35° 3 sínes FS 2 5°–50° 3 sínes FD S3 5°–50° 2 sínes FD S4 5°–45° 3 sínes
5 Döntött tetőtéri ablakok			Tetőtéri (textilsínórral és két szélén acélkötéllal feszítve) max. szélesség: 150 cm max. magasság: 150 cm	DF 2 sínes 10 2 sínes DF 3 sínes
6 Mennyezeti bevilágítók, télikertek			Mennyezeti (textilsínórral és teljes szélességben, minden lyukasztátsnál acél- kötéllal feszítve) max. szélesség: 150 cm max. magasság: 400 cm	PL11 Húzórudas 3 sínes PL 24 Húzórudas 4 sínes PLK13 Hajtókáros 3 sínes PLE12 Elektromos 3 sínes
7 Alakos mennyezeti bevilágítók, télikertek			Mennyezeti (textilsínórral és teljes szélességben, minden lyukasztátsnál acél- kötéllal feszítve) max. szélesség: 150 cm max. magasság: 200/400 cm	PL30/PL31 Trapéz 4 sínes PL32/PL33 Háromszög 4 sínes PL40 Négyyszög 4 sínes PL41 Ötszög 4 sínes PL42 Hatszög 4 sínes
8 Íves és háromszög- alakú ablakok				SD 2 Háromszög 2 sínes SD 3 Háromszög 2 sínes SPD2 Mennyezeti 2 sínes SPD3 Mennyezeti 2 sínes SR1 Félköríves 2 sínes fix SR2 Negyedköríves 2 sínes fix SR1S Félköríves 3 sínes

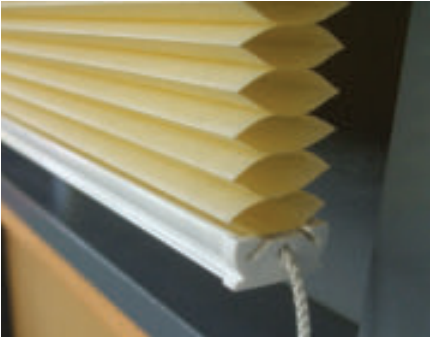

Részletes műszaki információ, szaktanácsadás:

B E M U T A T Ó T E R M E K
Budapest: 1133 Váci út 94. · Telefon: (1) 350-7757,
06 (20) 489-8600 · e-mail: bemutato@rollstar.hu
Siófok: Széchenyi u.18. · Telefon: 06 (84) 312-347,
06 (20) 489-8601 · e-mail: siofok@rollstar.hu
Balatonalmádi: Balatonfűzfői út 9. · Tel.: (88)438 632,
06 (20) 489-8602 · e-mail: almadi@rollstar.hu
Üzem: 1047 Budapest, Schweidel József u. 4. · Tel.: (1) 370-9025,
06 (20) 333-9062 · e-mail: info@rollstar.hu · www.rollstar.hu

PLISZÉ

DUOPLISZÉ

ELEGANCIA · PRAKTIKUM
SOKOLDALÚSÁG



Egyedi gyártásban,
változatos formavilággal.

Pliszé és duopliszé

Jellegzetes, harmonikaszzerű textíliájával a pliszéfüggöny az egyik legdekoratívabb beltéri árnyékoló. Kétrétegű változata, a duopliszé nem csupán a textíliát duplázza meg, de az árnyékoló jó tulajdonságait is: a zsinórzat a méhsejt alakú, kétrétegű textil között rejtve fut, másrészt a dupla textília között kialakuló légpárnácskák izolációs réteggént védenek, télen a lehűléstől, nyáron pedig a felmelegedéstől.

Ebben a legjobb

A pliszé nagy előnye a rugalmasság. Igazi átváltozóművész: alak, méret, működtetés és felerősítés szempontjából egyaránt a legváltozatosabb beltéri árnyékoló. Karcsú, és feszesen belesimul az üvegfelületbe, amit a vezetősinék is segítenek. Felhúzva csekély helyet foglal az ablak üvegfelületéből. A profil alapáras fehér színén kívül – felár ellenében – bármilyen színben rendelhető.

Formai variációk

Pliszé nemcsak négyzet, de íves, félkör, háromszög, trapéz formájú nyílászáróra is készíthető, sőt a tetőtéri és a mennyezeti bevilágító ablakokra méretpontosan gyártjuk le. Az igényeknek illetve a fogadó felület adottságainak megfelelően normál vagy acélkötéllal feszített árnyékolót szerelünk fel az esztétikus végeredmény és hibátlan működés érdekében.

Stílusos textíliák

5 árkategóriában, 50-féle pliszírozott textíliát kínálunk. Az áttetsző, közepesen sűrű (dim out) és fényzáró (black out), valamint fényviszszaverő textíliák por- és szennytaszító kivitelben készülnek. Gazdag színválasztékuk garانتálja a személyre szabott, stílusos árnyékolók elkészítését, melyek minden otthont, irodát felöltöztetnek.

Mozgatás

Attól függően, hogy mekkora felületre, milyen magasságba, illetve milyen típusú nyílászáróra kerül a pliszéfüggöny, különféle mozgatót javasolunk. Szóba jöhet a zsinór, a fogantyú, a gyöngylánc és a motorizálás is. Zsinórral és gyöngylánccal egyszerűen állíthatjuk be a pliszét, míg a ferde falsíkba épített ablaknál a fogantyú a legjobb választás. A kétirányú működésű pliszéfüggöny alulról és felülről is mozgatható egy-egy fogantyúval, ekkor középen gyűlik össze a textília. Ezzel a mozgatóval könnyedén kizárható a zavaró napfény, bármely szögből is érkezzen. A 21. század technológiáját követve a legtöbb árnyékolótípus motorizálható. Téliertben, bevilágítónál, de a szabadon függő, normál pliszé esetében is kivitelezhető az automatizálás – kivételt az alakos pliszék jelentenek. Az okosotthon-rendszerbe integrálva az árnyékoló mozgatója programozható.

Technikai leírás

A textília alsó és felső részét egy-egy alumínium profilba csúsztatott műanyag profilhoz erősítjük. A felső alumíniumsínhez illeszkedő műanyag bevonatú acélkonzol felfogólemezek a mennyezetre és a homlokzatra egyaránt erősíthetők. Az ablakszárnyra szerelve együtt mozog az ablakkal, így nem akadályozza meg a nyílászáró kinyitását és becsukását. A magasság beállítását az alsó alumíniumprofilhoz rögzített zsinórokkal végezhetjük el. A zsinórokat a textílián átvezetve a felső alumíniumprofilban gyűjtjük össze, majd a zsinórfékes önzáró szerkezettel a megfelelő magassági helyzetben rögzíthetjük. A függönyök legalsó helyzetét a húzózsinórhoz erősített rögzítő határozza meg, legfelső helyzetét pedig az összegyűjtött textília.

Garancia

A rendeltetésszerű használat mellett keletkező hibákat az átadást követő 12 hónapon belül díjmentesen korrigáljuk.

