


ZÉTA

C S U K L Ó K A R O S N A P E L L E N Z Ő

EXTRUDÁLT
ALKATRÉSZEKKEL

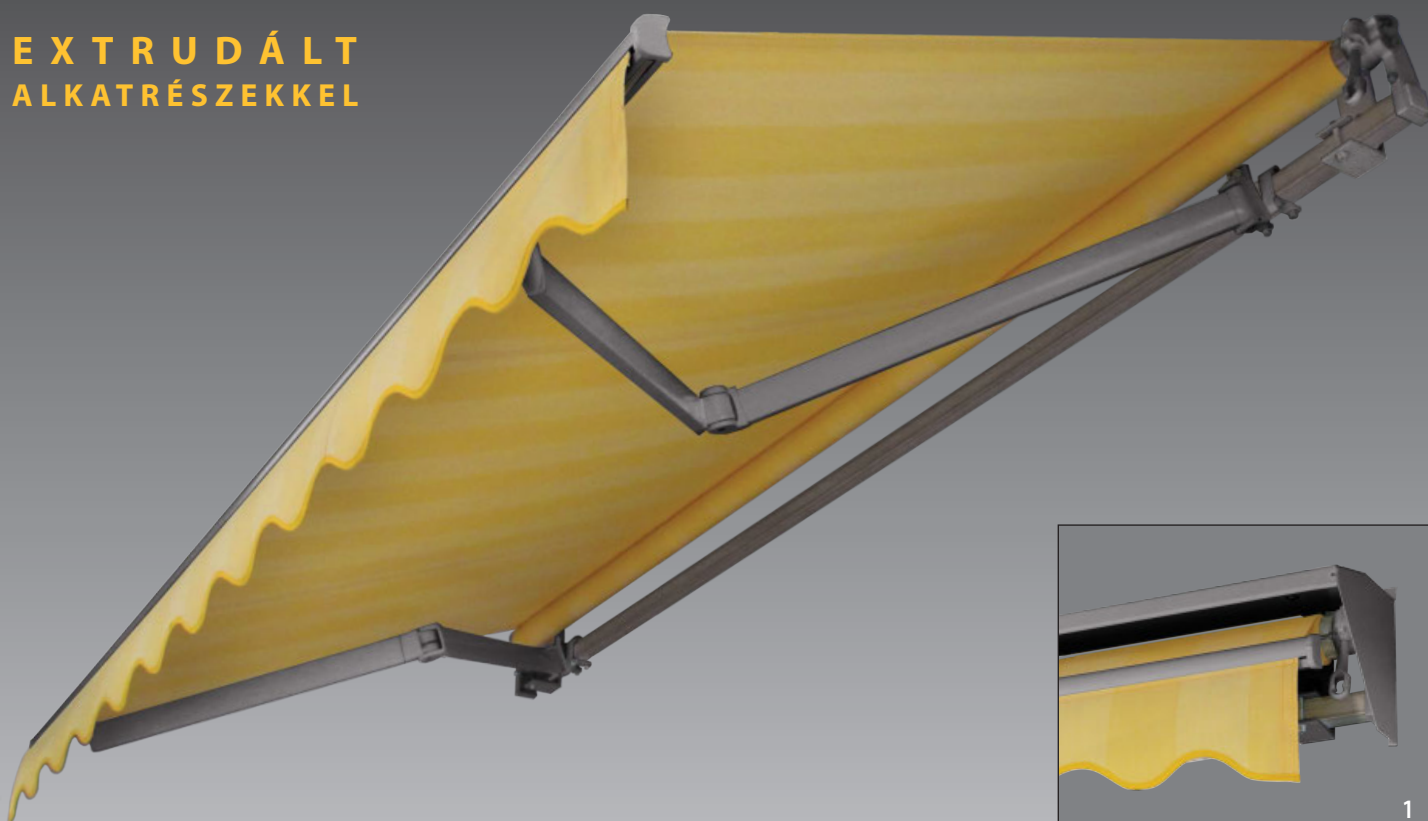

A **ZÉTA** közepes csuklókaros napellenző lakások, üzletek homlokzatának és családi házak, vendéglők teraszának korszerű árnyékolója, amelyet a Megrendelők egyedi igényei szerint gyártunk.

A napellenző dőlésszöge 5°-45° között állítható az extrudált alumínium **billentőszerkezettel** (4), amelyben acélcsavarak biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és extrudált profilokból gyártott közepes **csuklókarok** (3) a rejtett acélrugók és sodronykötelek segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A **főtartó** 40x40 mm acél zártszelvény, a **ponyvahenger** 70 mm átmérőjű hornyos acélcső, az ívelt **homlokprofil** (2) pedig 3 5x50 mm extrudált alumínium. A 60x170x80 mm méretű extrudált alumínium **konzolt** (5) homlokzati rögzítésre ajánljuk, amelyre hajlított **tartóval** (6) kiegészítve **védőtető** (1) is felszerelhető.

A 65x225x105 mm méretű öntött alumínium **felfogókonzol** (7) pedig mennyezeti és kiegészítővel szarufa konzolos szerelésre is alkalmas.

A napellenző működtethető **kézi hajtókarokkal**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, szintartó akrilszövetből, 120 cm széles táblákból varrjuk egyedi méretre. A **napellenző fémszerkezete natúr kivitelen horganyzott acélprofilokkal, natúr homlokprofillal készül.**

Kinyúlás: 1,5 - 2 - 2,5 m

Max. szélesség: 4,5 m

