


# BOX 400 CSUKLÓKAROS NAEPELLENZŐ

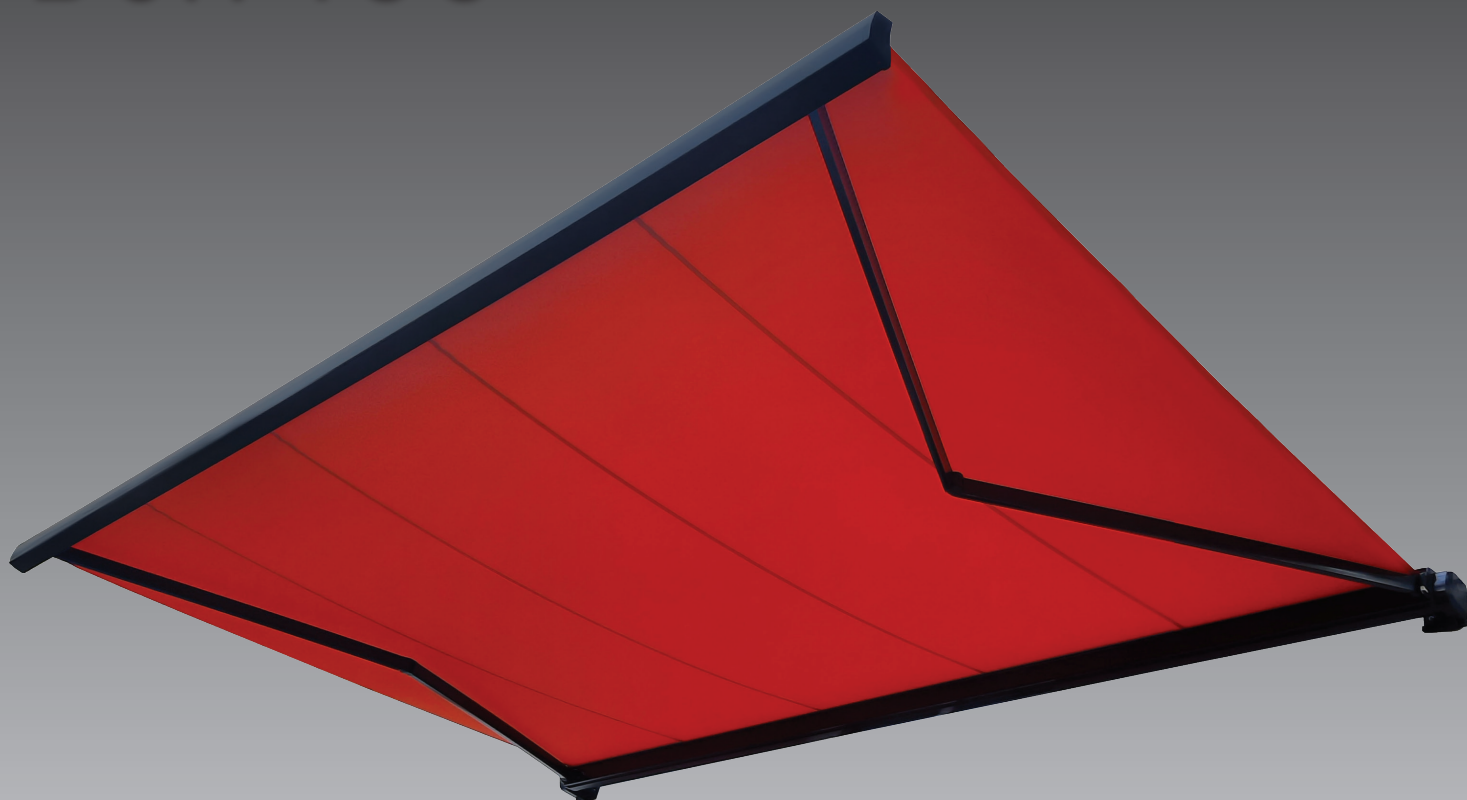

A **BOX 400** tokozott csuklókaros napellenző lakások erkélyének, családi házak teraszának, üzletek homlokzatának, vendéglők kerthelyiségének praktikus és esztétikus árnyékolója, amelyet széles mérettartományban kínálunk Megrendelőink igényei szerinti egyedi méretekben. Ebben a divatos, modern termékben a védőtok három egymásba záródó **extrudált alumíniumprofilja (1)** becsukott állapotában nemcsak a ponyvát, hanem a csuklókarokat is védi. A napellenző dőlésszöge  $3^{\circ}$ - $56^{\circ}$  között állítható a végegységben lévő alumínium **billentőszerkezettel (2)**, amelyben acélsavarak biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és aszimmetrikus sajtol profilokból gyártott villás **csuklókarok (3)** a rejtett acélrugók és hevederek segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A kétrészes védőtok 188x220 mm extrudált „G” alakú alumíniumprofil, az alsó kettősfalú, elől 150 mm magas merevítőkamrával, a véglapokhoz acélsavarakkal rögzítve. A ponyvahenger 78 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil (4)** pedig 93x150 mm merevített extrudált alumíniumprofil. A 2 db 188x180 mm méretű univerzális **felfogókonzol (5)** homlokzati vagy mennyezeti rögzítésre is alkalmas. A napellenző működtethető kézi hajtókarral, illetve 230V/50Hz csőmotorral, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel is vezérelhető. Az árnyékoló ponyvát vízlepergető, UV-stabil, színtartó, 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre.

A napellenző fémszerkezetét alap kivitelben **fehér**, plusz költséggel RAL színválasztékunk szerinti **színes** műanyag bevonattal is gyártjuk.

**Kinyúlás: 3,5 - 4 m**

**Max. szélesség: 6 m**

